

LARGE DIAMETER


CIRCULAR KNITTING MACHINE

ZENIT 2.4 JE

LARGE DIAMETER

ZENIT 2.4 JE



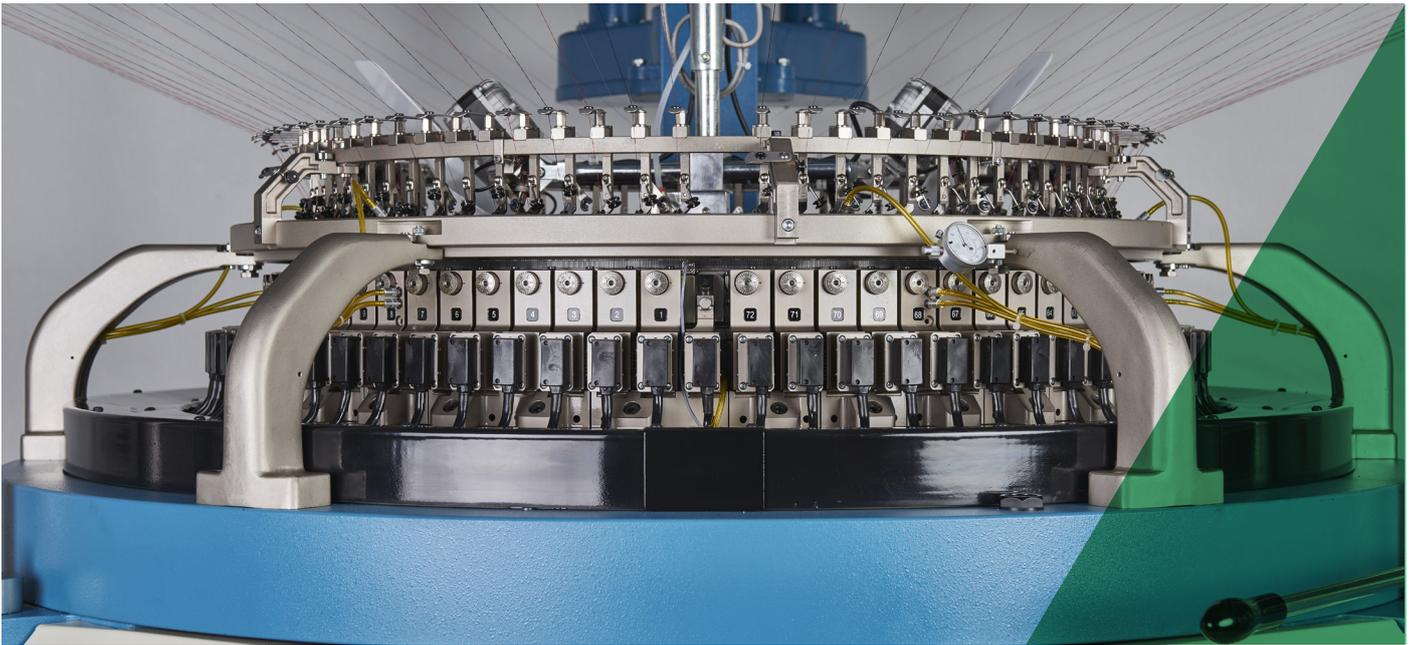

LARGE DIAMETER

ZENIT 2.4 JE

Macchina elettronica Jacquard monofrontura con 3 vie tecniche adatta per la produzione di tessuto strutturato con effetti e Jacquard.

LARGE DIAMETER

ZENIT 2.4 JE

● ZENIT 2.4 JE


La nuova Zenit 2.4 JE con 2.4 cadute per pollice di diametro è la prima macchina jacquard con una selezione piezo integrata nel supporto porta camme. Grazie al suo rivoluzionario progetto di testa tessile, la ZENIT 2.4 JE definisce un nuovo standard nella lavorazione jacquard. L'integrazione della selezione elettronica nel supporto porta camme e la ridotta altezza del cilindro consentono una incredibile facilità nelle operazioni di impostazione della macchina, manipolazione e manutenzione. Il design compatto e i moderni materiali utilizzati (come la speciale lega Ergal in alluminio utilizzata per i supporti porta camme)

hanno favorito una drastica riduzione della temperatura della macchina, dell'attrito meccanico e conseguentemente del rumore.

La ZENIT 2.4 JE condivide molti elementi tessili (inclusi gli aghi) con alcune altre famose macchine SANTONI. Le parti piatte consumabili sono inoltre disponibili in tutto il mondo a prezzi competitivi rispetto alle tradizionali macchine jacquard.

Ogni caduta è dotata di 3 vie tecniche con selezione elettronica degli aghi tramite attuatori piezo-ceramici (144 attuatori integrati). Le 3 vie tecniche consentono di produrre una gran varietà di tipi di maglia come jacquard con 2 o più colori, jacquard con flottato, piqué e felpa jacquard a due fili, maglie scaricate e un tessuto vanisé con elastomero di ottima qualità.

Gli speciali guidafile in zirconio nero garantiscono un perfetto vanisé. Disponibile sia in versione tubolare che open (standard e industriale) equipaggiata con lama motorizzata e sistema di apertura con rulli diagonali.

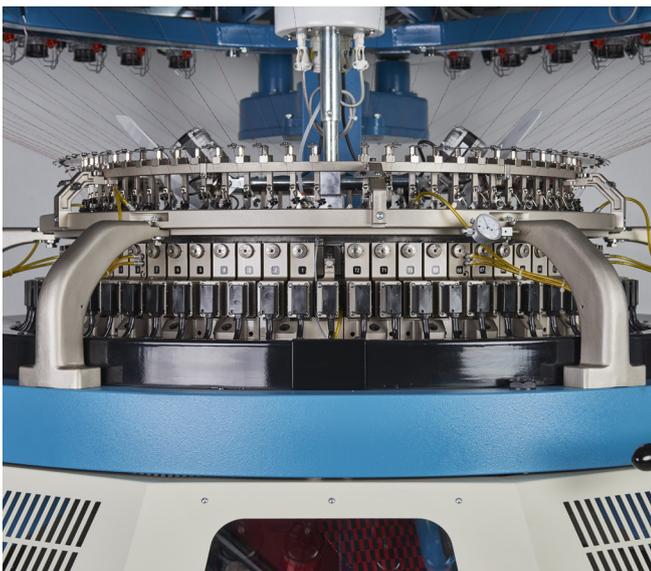

Diametro in pollici	Finezza	Numero di cadute
30"	18-32	72
34"	18-32	84

Dotazione standard
Cantra laterale in alluminio
Regolazione lunghezza di maglia micrometrica
Oliatore automatico
Motore elettrico con inverter
Dispositivo di misurazione LFA
Selezione piezo-ceramica integrata nel supporto porta camme

Optionals
Alimentatori lycra
Sistema di alimentazione controllato elettronicamente
Basamento open (26" - 32": 220 cm, oltre 34": 245 cm)
Dispositivo di taglio elettrico
Basamento industriale (tubolare e open)
Kit apri-linguette per le maglie scaricate
Software di programmazione

AVVERTENZA:

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.



SANTONI SPA

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy
Tel. +39 030 37671 Fax +39 030 3767400

P.IVA e CF: IT 00273280172

info.santoni@santoni.com - www.santoni.com