

FINISHING MACHINES

K-FABRIC

FINISHING MACHINES

K-FABRIC





FINISHING MACHINES

K-FABRIC

Rivoluzionaria macchina automatica per la laminazione a caldo dei tessuti tubolari seamless, con l'applicazione delle pellicole termoadesive su fibra naturale o sintetica.

Le forme di lavoro sono regolabili elettronicamente in larghezza e un dispositivo alimenta automaticamente la pellicola da laminare sul tessuto. La fusione è effettuata per settori successivi, ruotando il capo dentro la pressa, fino a completare l'accoppiamento dei materiali su tutti i 360° del loro sviluppo.


Al termine del ciclo di laminazione un dispositivo effettua il taglio del tubolare per consegnare all'operatore una pezza di tessuto aperta.

FINISHING MACHINES

K-FABRIC

Voci	Valori
Pressione aria	6 bar
Consumo aria	70 NI/min
Potenza installata	6 Kw
Produzione media	60-80 pcs./hr

Caratteristiche
PLC per il controllo elettronico delle principali funzioni del processo
Autodiagnosi elettronica con visualizzazione degli errori o malfunzionamenti sul display
Display touch-screen per i comandi della macchina e per la memorizzazione dei parametri di processo

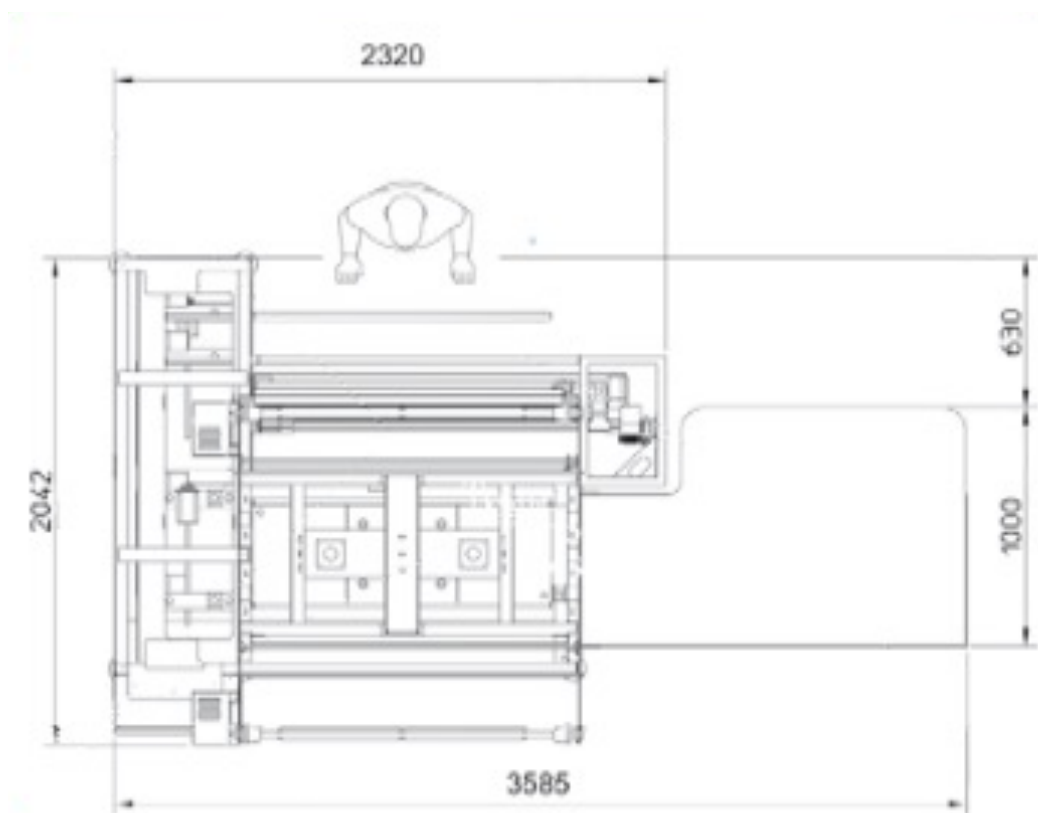

AVVERTENZA:

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.

Santoni raccomanda aghi
GROZ-BECKERT®



SANTONI SPA

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy
Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3767400
P.IVA e CF: IT 00273280172
info@santoni.com - www.santoni.com