

MACCHINE AUSILIARIE

MACCHINA AUTOMATICA PER LO STIRO DEI GAMBALETTI E DELLE
CALZE DA DONNA COLLEGATA DIRETTAMENTE ALLA CUCIPUNTE

SB10



MACCHINE AUSILIARIE

SB 10

Macchina rotativa ad asse orizzontale per lo stiro di prodotti tubolari greggi direttamente collegata alla macchina cucipunte. Il funzionamento senza l'utilizzo di operatori consente un' immediata riduzione dei costi di produzione con conseguenti benefici economici.

I prodotti, dopo essere stati caricati correttamente sulle forme di stiro, attraversano una camera a circolazione di aria calda con temperatura regolabile fino a 180°C. Successivamente una coppia di nastri provvede ad effettuare l'estrazione delle calze dalle forme e al loro trasporto ed

MACCHINE AUSILIARIE

SB 10

Voci	Valori
Pressione aria	6 bar
Consumo aria	200 NI/min
Energia assorbita	5 Kw
Tempo di ciclo	2,5 Sec.
Produzione massima	60 Dz/hr (pair)
Produzione media	50 Dz/hr (pair)

Caratteristiche
Trasferitore per il prelievo della calza dalla cucipunte ed il caricamento sulle forme di stiro
Nr. 10 forme di alluminio piene o in acciaio a filo
Posizionatore per la distribuzione uniforme della calza sulla forma e per il posizionamento dell'elastico
Camera di stiratura con temperatura regolabile elettronicamente
Sistema di scarico a nastri con impilatura programmabile su giostra di accumulo



Macchine collegabili
Santoni Toe Closer
Solis Single Toe
Detexomat HS

Applicazioni: Underwear, Sportswear, Swimwear, Medical Textiles, Technical Textiles.

AVVERTENZA:

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.

Santoni raccomanda aghi
GROZ-BECKERT®

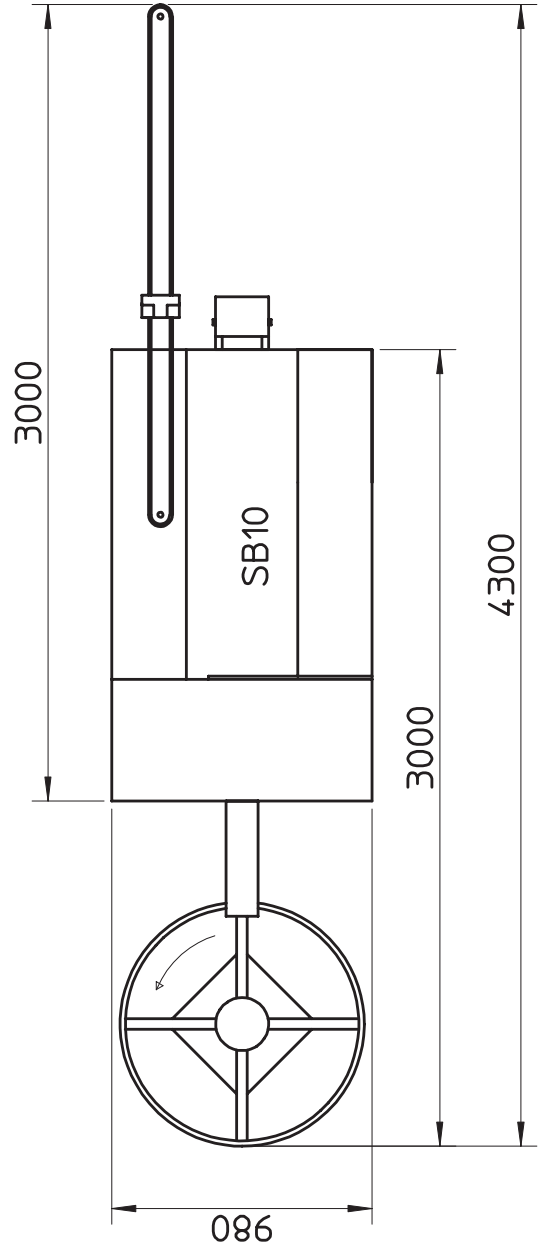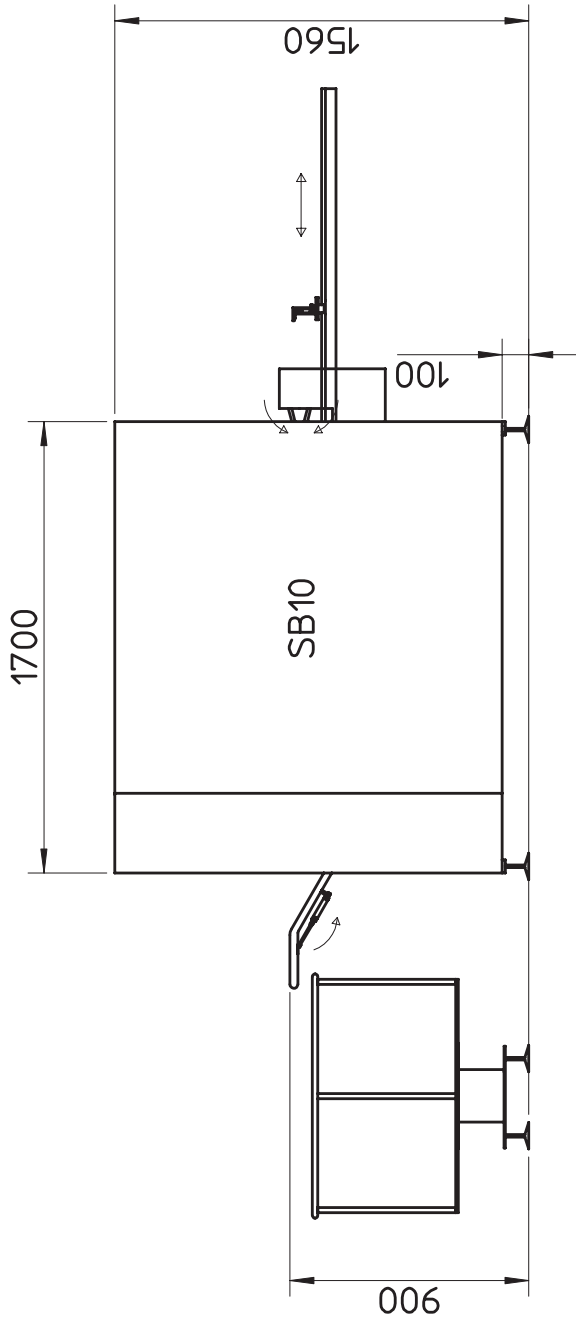



SANTONI SPA

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy
Tel. +39 030 37671 Fax +39 030 3767400

P.IVA e CF: IT 00273280172

info.santoni@santoni.com - www.santoni.com